



Lambro D'argento SREBRNY POŁYSK ODPŁYW LINIOWY 70

Nr katalogowy: LIN-700-SILVER-MI

Czas wysyłki: Natychmiast

Rodzaj: odpływ liniowy podłogowy

Konstrukcja: bezramkowa

Odbiór wody: 0,66l/s (40l/min)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)


Cena

1 099,00 PLN

Opis produktu

LAMBR  D'ARGENTO


Odpływ liniowy Lambro Argento z maskownicą w kolorze srebrny połysk

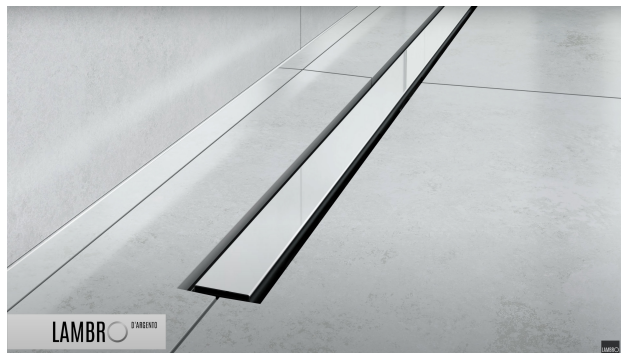

Odwodnienia liniowe, prysznicowe z serii Lambro charakteryzują się idealnym połączeniem minimalistycznego stylu i


maksymalnej wydajności użytkowej.

Odpływ Lambro łączy w sobie wszystkie niezbędne parametry, których zadowolą najbardziej wymagających klientów:

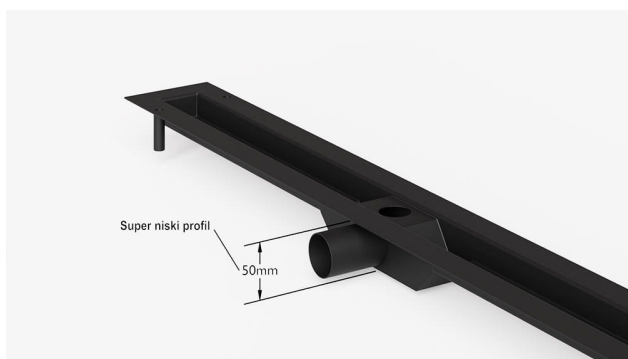


Niska wysokość zabudowy -

49 mm umożliwia montaż odpływu w niskich stropach (częste zjawisko w blokach) ; regulacja nóżek poziomujących w zakresie od 0 mm do 30 mm umożliwia proste dopasowanie rynny odpływu do przygotowanego podłoża.

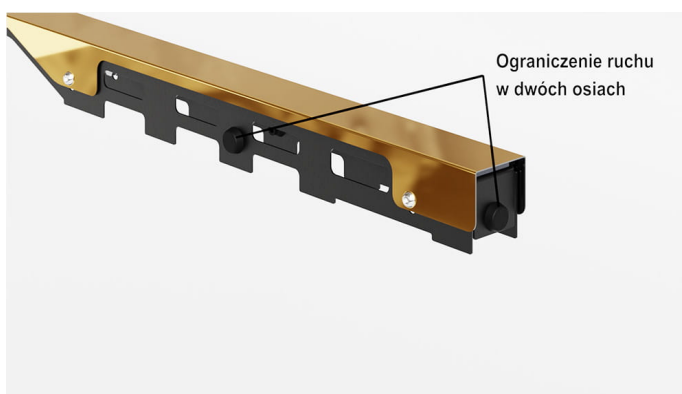

Bezramkowa maskownica typu slim -

szerokość maskownicy to jedynie 30 mm; solidne **mocowanie maskownicy** w korytu, dzięki gumowym odbojnikom; rodzaje **kolorów maskownic zgodne z listwami dekoracyjnymi**, w tym z listwami spadkowymi do brodzika;

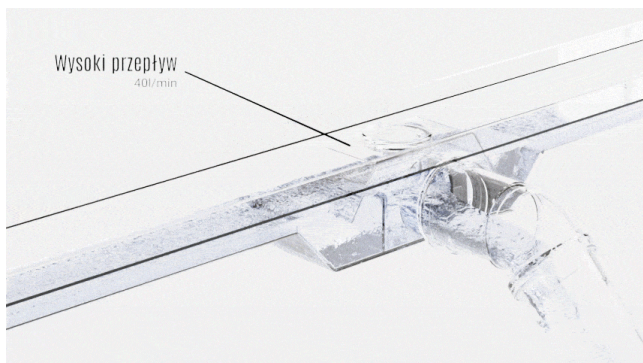


Przepustowość odbioru wody 0,66l/s

(40l/min) to ponad dwa razy większy odbiór wody, niż wymagany przy standardowych deszczownicach prysznicowych;

Zintegrowany, bezobsługowy syfon

bez elementów ruchomych - bez uciążliwego czyszczenia odpływu

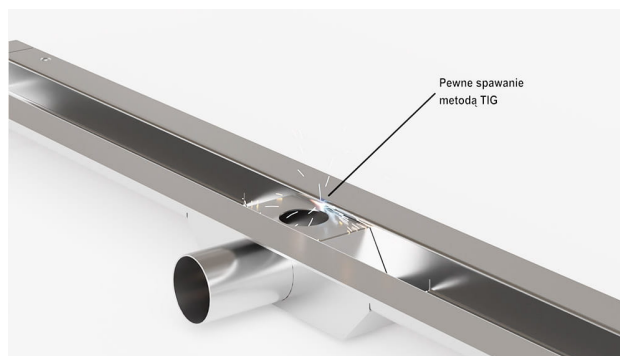

Solidna, szczelna konstrukcja

wykonane z **certyfikowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304 grubości 1,5 mm**, dodatkowo poddane wytrawianiu w kwasie azotowym i zabezpieczone powłoką, która minimalizuje przywieranie zanieczyszczeń;



Jakość potwierdzona badaniami -

Odpływ liniowy Lambro posiada atest higieniczny, certyfikat UDT,

deklarację CE oraz wyprodukowany został w oparciu o normę ISO 9001:2015 i PN-EN ISO 9712.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Koryto odpływu oraz maskownica ozdobna, wykonane są z **certyfikowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304 grubości 1,5 mm**, dodatkowo poddane wytrawianiu w kwasie azotowym i zabezpieczone powłoką, która minimalizuje przywieranie zanieczyszczeń;
- **maskownica** ozdobna ze **stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304** pokryta **powłoką PVD**;
- **zintegrowany, bezobsługowy, stalowy syfon** z wyjściem fi 40mm (przepustowość wody 0,66l/s (40l/min);
- **wysokość** zabudowy **49 mm**;
- regulacja wysokości maskownicy względem korytka - od 11 mm do 21,5 mm;
- regulacja nóżek poziomujących - od 0 mm do 30 mm.

W ZESTAWIE:

- ozdobna maskownica dekoracyjna w wybranym kolorze (zgodnym z kolorami listew z naszej



oferty)

- koryto odprowadzające wodę;
- zintegrowany, stalowy syfon z korkiem rewizyjnym;
- maskownica bazowa;
- dystanse wysokościowe 1.5 mm, 3 mm, 5 mm;
- dedykowany chwytak ułatwiający wyciąganie maskownicy z koryta odpływu;
- nóżki poziomujące x4 szt;
- mankiet uszczelniający z samoprzylepnej taśmy butylowej;
- montażowy przymiar glazurniczy;
- komplet akcesoriów montażowych.