



Lambro rame MIEDZIANY POŁYSK ODPŁYW LINIOWY 90

Nr katalogowy: LIN-900-COPPER-MI

Czas wysyłki: Natychmiast

Rodzaj: odpływ liniowy podłogowy

Konstrukcja: bezramkowa

Odbiór wody: 0,66l/s (40l/min)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

[Zobacz więcej](#) [Zobacz więcej](#)

Cena

1 299,00 PLN

Opis produktu


LAMBR  RAME

Odpływ liniowy Lambro Rame z maskownicą w kolorze miedziany połysk




Odwodnienia liniowe, prysznicowe z serii Lambro charakteryzują się idealnym połączeniem minimalistycznego stylu i maksymalnej wydajności użytkowej.

Odływ Lambro łączy w sobie wszystkie niezbędne parametry, których zadowolą najbardziej wymagających klientów:

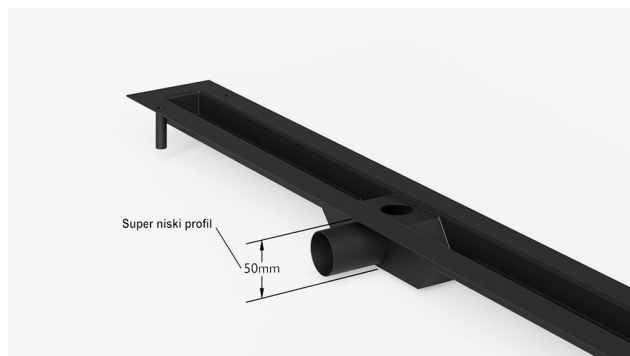

Niska wysokość zabudowy -


49 mm umożliwia montaż odpływu w niskich stropach (częste zjawisko w blokach) ; regulacja nóżek poziomujących w zakresie od 0 mm do 30 mm umożliwia proste dopasowanie rynny odpływu do przygotowanego podłoża.

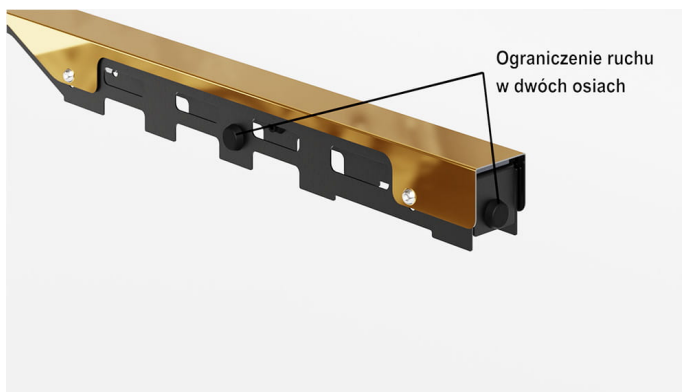

Bezramkowa maskownica typu slim -

szerokość maskownicy to jedynie 30 mm; solidne **mocowanie maskownicy** w korytu, dzięki gumowym odbojnikom; rodzaje **kolorów maskownic zgodne z listwami dekoracyjnymi**, w tym z listwami spadkowymi do brodzika;


Przepustowość odbioru wody 0,66l/s

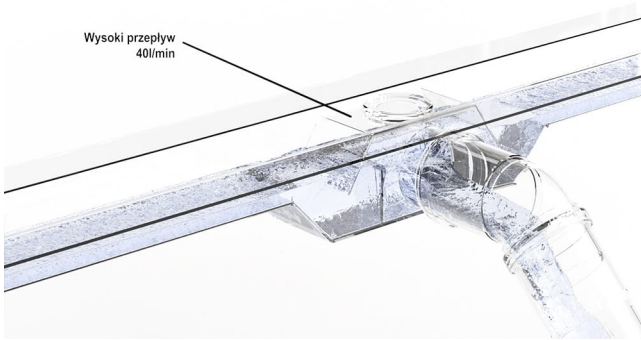

(40l/min) to ponad dwa razy większy odbiór wody, niż wymagany przy standardowych deszczownicach prysznicowych;

Zintegrowany, bezobsługowy syfon

bez elementów ruchomych - bez uciążliwego czyszczenia odpływu

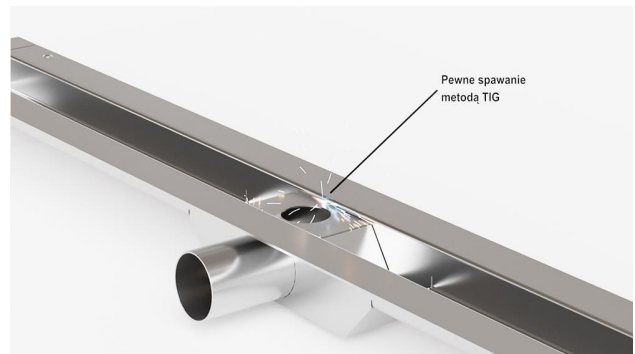

Solidna, szczelna konstrukcja

wykonane z **certyfikowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304 grubości 1,5 mm**, dodatkowo poddane wytrawianiu w kwasie azotowym i zabezpieczone powłoką, która minimalizuje przywieranie zanieczyszczeń;



Jakość potwierdzona badaniami -


Odpływ liniowy Lambro posiada atest higieniczny, certyfikat UDT, deklarację CE oraz wyprodukowany został w oparciu o normę ISO

PARAMETRY TECHNICZNE

- Koryto odpływu oraz maskownica ozdobna, wykonane są z **certyfikowanej stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304 grubości 1,5 mm**, dodatkowo poddane wytrawianiu w kwasie azotowym i zabezpieczone powłoką, która minimalizuje przywieranie zanieczyszczeń;
 - **maskownica** ozdobna ze **stali nierdzewnej kwasoodpornej AISI SUS 304** pokryta **powłoką PVD**;
 - **zintegrowany, bezobsługowy, stalowy syfon** z wyjściem $\varnothing$ 40mm (przepustowość wody 0,66l/s (40l/min);
 - **wysokość** zabudowy **49 mm**;
 - regulacja wysokości maskownicy względem korytka - od 11 mm do 21,5 mm;
 - regulacja nóżek poziomujących - od 0 mm do 30 mm.
-

W ZESTAWIE:

- ozdobna maskownica dekoracyjna w wybranym kolorze (zgodnym z kolorami listew z naszej

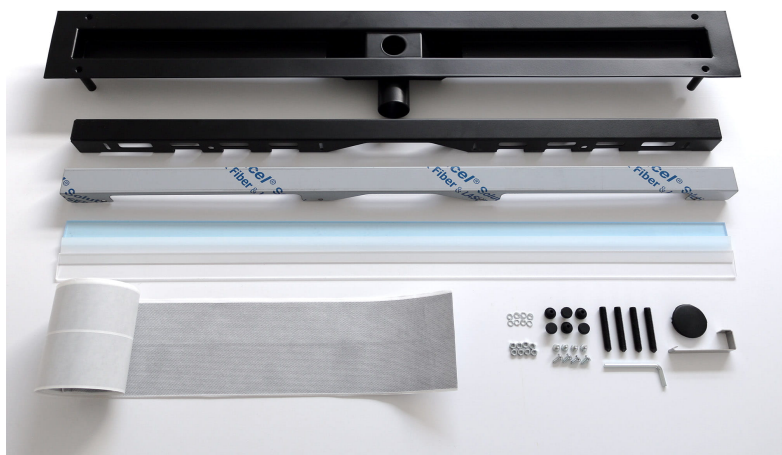

oferty)

- koryto odprowadzające wodę;
- zintegrowany, stalowy syfon z korkiem rewizyjnym;
- maskownica bazowa;
- dystanse wysokościowe 1.5 mm, 3 mm, 5 mm;
- dedykowany chwytak ułatwiający wyciąganie maskownicy z korytka odpływu;
- nóżki poziomujące x4 szt;
- mankiet uszczelniający z samoprzylepnej taśmy butylowej;
- montażowy przymiar glazurniczy;
- komplet akcesoriów montażowych.