



JAKA FUGA | EPOKSYDOWA METALIZOWANA FUGA ZŁOTA GOLD 1KG

Nr katalogowy: GOLD 3/12

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

139,90 PLN

Opis produktu

JAKA FUGA - FUGA EPOKSYDOWA METALIZOWANA
Kolor ZŁOTY

JAKA FUGA to nowe podejście do fug epoksydowych!



nie rysuje
nie blaknie
nie przebarwia się
nie łapie zabrudzeń

Zmieniona receptura zapewnia większy komfort pracy - nie musisz być fachowcem, by użyć tej fugi. Zapewnij sobie komfort użytkowania i niezmiennie piękny wygląd spoiny na wiele lat!

Zużycie fugi:



płytki 60x60cm - 1 kg na 8 m²

płytki 60x120cm - 1 kg na 8 m²

mozaika - 1 kg na 1-2 m²

Prosty skład - nie zawiera toksycznego ołowiu ani niklu;

Łatwiejsze mieszanie - cylindryczne opakowanie o średnicy mieszadła budowlanego. Wystarczy wlać składnik B do opakowania i wymieszać go z właściwą masą. Dzięki temu, że opakowanie w pełni "obejmuje" mieszadło, mamy ułatwione zadanie dobrego połączenia składników;

Gwarancja niezawodności - fuga jest odporna na mrozy i upały, wilgoć, wodę, a także na promieniowanie UV (nie słomkuje i nie traci koloru) - posiada 100% odporność na zabrudzenia tłuszczem, olejem, kawą, winem i sokami.

Nie rysuje powierzchni metalizowanych - jest to pierwsza metalizowana, epoksydowa fuga na rynku nie zawierająca wypełniaczy kwarcowych;


Antybakteryjna - fuga jest nieprzepuszczalna i nieporowata, tym samym jest odporna na powstawanie grzybów i pleśni.

Fuga jest sklasyfikowana jako RS wg PN-EN 13888 i z powodzeniem może być stosowana w przestrzeniach o **wysokich wymogach sanitarnych**, takich jak szpitale czy punkty gastronomiczne.

Można ją stosować:

- do wszystkich płytek;
- do wszystkich mozaik (w tym szklanych);
- do łazienki, pod prysznic;
- do basenu i sauny;
- w domu i na dworze;



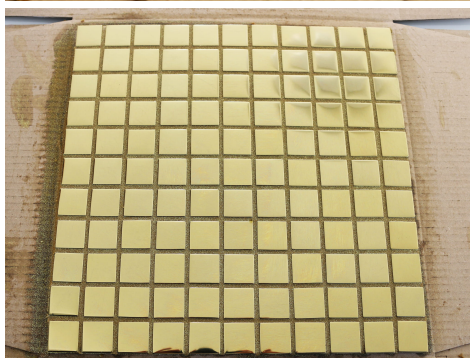

Dane techniczne / Parametry :

Odnoszą się do temp. +23°C (±2) i wilgotności powietrza 50% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +10°C do +25°C

Skład: Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej:

Składnik A – żywica epoksydowa z wypełniaczem

Składnik B – utwardzacz

Proporcje mieszania składników, wagowo (A : B): 8,9 : 1,1

Gęstość zaprawy: 1,35 g/cm³

Czas przydatności do użycia gotowej zaprawy: 20-30 minut

Czas wstępnego utwardzenia: 24 godz.

Pełna wytrzymałość chemiczna: po 14 dniach